

洗車と撥水コーティングを同時に行え、洗車がきわめて簡易になります。

コーティング膜は数か月間にわたり効果を持続します。

ポリマーコーティングしたお車のメンテナンスにも適しています。

雨の日、梅雨の長雨が続けても洗車できます。

アルファコート WF-03

【使用方法】

- ① ボディ全体を大まかに洗い流します。泥などは水で洗い流しておきます。
- ② アルファコートをスポンジに少量つけるか、スプレーで泡立てながらボディに吹き付け、ボディ全体を洗車します。エアー発泡スプレーを使用する場合は水で5～50倍に希釈します。ハンド式発泡トリガーを使用する場合は3～5倍に希釈します。ウインドーガラス、ヘッドライト、ウインカー、タイヤホイールのすべてを洗浄できます。
- ③ 洗剤分が残らないよう水でよく洗い流します。
- ④ 水分をスポンジタオル等でふき取り作業を完了します。さらにからぶきしますと効果的です。



スポンジなどでよく洗
浄します。



水で余分な洗剤をよく
洗い流します。



ふきあげれば完成です。

【特徴】

- ① 泡で洗車、洗浄し、すすぎ洗いでコーティングが行えますから、車のメンテナンスが非常に簡単になります。撥水効果は1か月以上持続し

ます。

- ② 窓ガラス、ウインカー、ヘッドライト、タイヤホイール等どこにも使用できます。
- ③ 繰り返しの使用で、車の塗装を保護します。



50倍希釈発泡エアースプレー塗布時



【使用上の注意】

洗剤等と混合すると凝固し、効果がなくなることがあります。


非イオン性洗剤とは混合できますが、アニオン性洗剤、石鹼等とは混合できません。

タンク等容器の入れ替え時は、よく洗浄し、途中の配管等の残留にも気を付けてください。混合可能かどうか事前に試験することをお勧めします。



洗車仕上げ後

【製品荷姿】

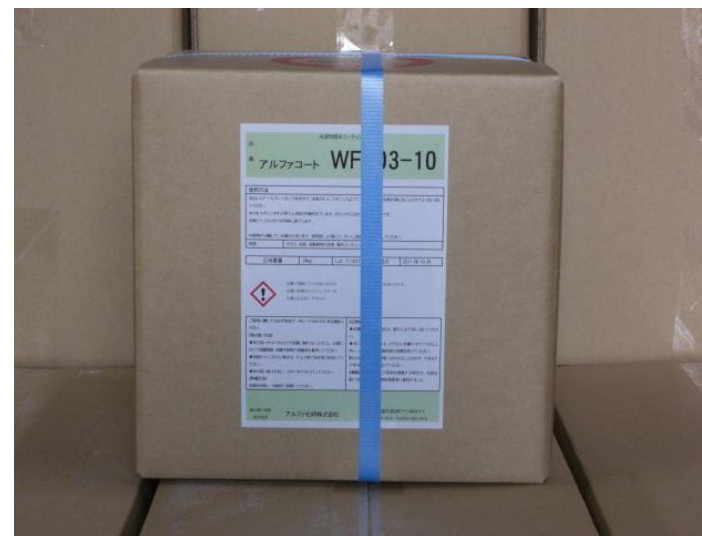

18 kg入り目 キュービテナー

アルファ化研株式会社

愛知県日進市浅田町下小深田 6-4 TEL052-804-4878 FAX052-805-3878

<http://alpha-kaken.com/>